

FLOW



Непрерывное взвешивание порошковых продуктов. Полностью закрытая жесткая конструкция, с камерой успокоения и каналом уравнивания давления. Не чувствителен к забиванию продуктом. Прост в обслуживании, отсутствуют подвижные части. Легкое встраивание в тракт подачи продукта.




SCM2-Panel





SDU

Пример использования

- Цементный завод
- Подача сырьевой муки
- Дозирование сырьевой муки посредством расходомера FLOW
- Автоматическая калибровка материала взвешиванием калибровочного бункера

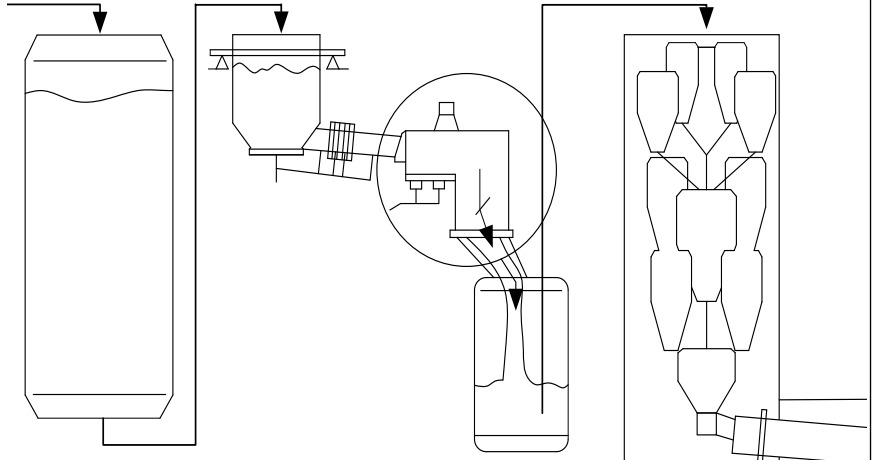

Опция: вертикальный вход с гибким соединением

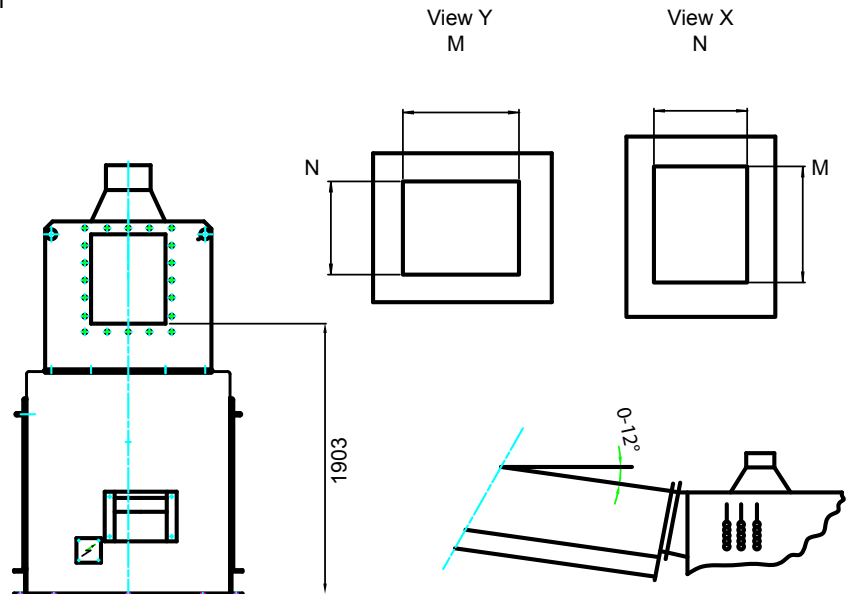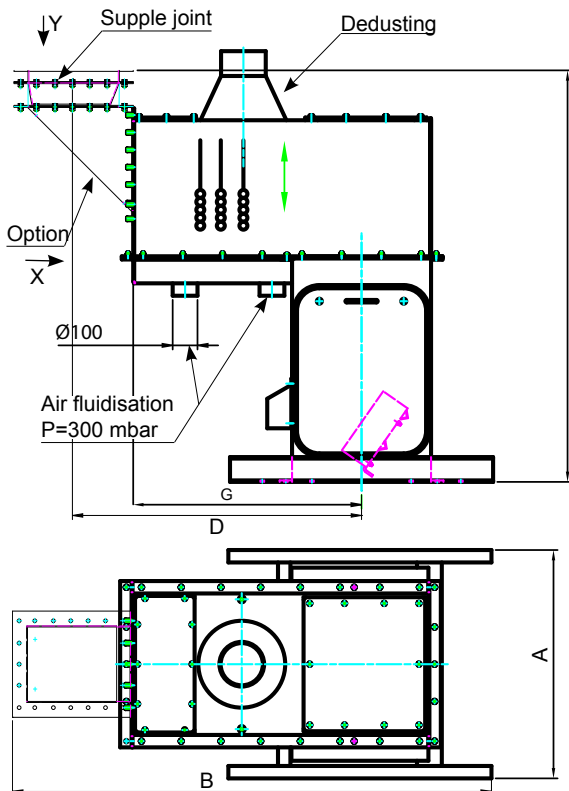

Тип	Подача ВХОДЫ	Fluidisation Air Approx. MM	A MM	B MM	D MM	F MM	ВХОДЫ		Kg
							MM	MM	
GRAN20	50	40	720	1805	1103	1543	260	150	320
GRAN30	150	60	920	1935	1168	1658	360	300	380
FLOW40	300	100	1320	1935	1168	1658	360	400	500
FLOW50	600	130	1720	1935	1168	1658	360	500	690
FLOW60	800	170	2120	2116	1268	1828	525	630	1000
FLOW70	1200	400	2320	NA	NA	NA	695	800	1360