


МАММУТНУС

- Точность $\pm 1\%$
- Модульная длина и ширина стальной ленты
- Длинный список заказчиков этого изделия
- Постоянная техническая эволюция
- Стандартно имеются 5 ширин и 4 длины
- Простое обслуживание

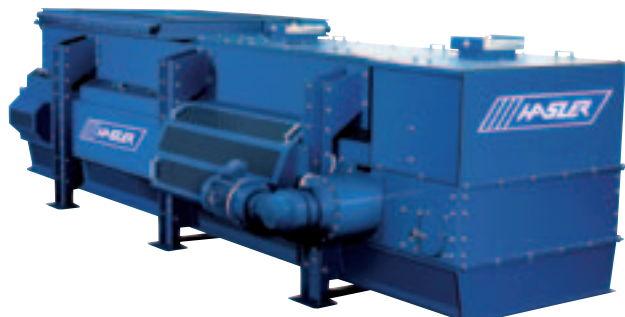

Экстракция и взвешивание:
Глина
Клинкер
Известняк,
и т. д.

- ✓ Полностью закрытая конструкция
- ✓ Двойная или тройная цепная тяга
- ✓ Встроенная цифровая система взвешивания
- ✓ Система контроля скорости подачи
- ✓ Смотровые дверцы для простоты обслуживания


Функция:

МАММУТНУС это устройство, используемое как мощный экстрактор, либо как обычный весовой ленточный дозатор. Скорость регулируется в зависимости от нагрузки продукта на ленту, с тем, чтобы получить постоянный и точный расход. Нагрузка определяется двумя цифровыми датчиками веса (встроенный весовой мостик), измеряющими прогиб рельса. Датчик метки (за один оборот) синхронизирует сегментацию пустой стальной ленты. Импульсный генератор, интегрированный в мотор-редуктор, измеряет скорость конвейера. МАММУТНУС может извлекать трудные для экстракции продукты, такие как глина, горячие и абразивные продукты типа клинкера, и многие другие.

Опции:

Конвейер просыпи:

Один или более скреперов с двухсторонним цепным приводом возвращают просыпавшиеся с дозатора частицы продукта в точку разгрузки.

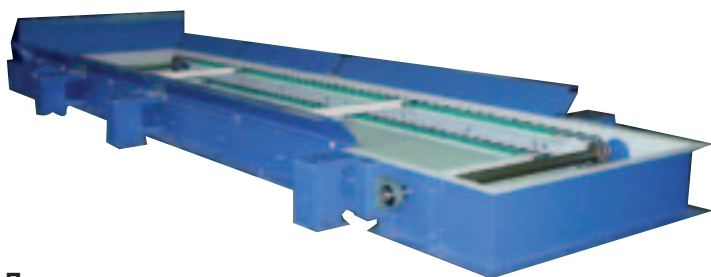

Другие опции:

Стержневые шиберы
Аналоговые датчики веса



Весовой мостик
Цифровой датчик веса



Извлечение известняка

PDU и мобильное приложение

SCM-3 поставляется с блоком индикации PDU с 5-дюймовым сенсорным экраном на 16,7 миллионов цветов. В качестве дополнительной опции предлагается мобильное приложение.



Контроллер:

Информация и сигналы с датчиков дозатора напрямую поступают в контроллер, который отслеживает сумму прошедшего материала и подсчитывает требуемую в соответствии с сигналом регулирования подачу. Детальную информацию по аварийным сообщениям можно увидеть на дисплее консоли PDU.

* SCM3 Полевая или Панельная версии: смотри :
SCM3F-260.001-R. или SCM3-P.260.001-R.b



SCM3-Panel



SCM3-Field




PDU



Размеры и вес

МАММУТНУС ТИП	С от с до с	F вход	A Вход - выход	B1	B2	B3	D	E	G	H	K	L	Вес кг
800	3 000	1 000	2 450	2 210	-	-	1 730	670	2 220	4 480	1 440	680	5 000
	3 500	1 500	2 700	1 690	1 020	-				4 980			5 500
	4 000	2 000	2 950	1 690	1 520	-				5 480			6 000
1000	3 500	1 000	2 650	2 190	-	-	1 650	870	2 340	4 460	1 640	605	5 500
	4 000	2 000	3 150	1 670	1 520	-				5 460			6 000
	5 000	3 000	1 650	1 670	1 260	1 260				6 460			6 500
1200	3 500	1 000	2 820	2 190	-	-	1 790	1 070	2 540	4 460	1 840	605	6 000
	4 000	2 000	3 320	1 990	1 200	-				5 460			6 500
	5 000	3 000	3 820	1 990	1 100	1 100				6 460			7 000
1400	3 500	1 500	2 900	1 670	1 020	-	1 970	1 270	2 880	4 460	2 040	680	7 100
	4 000	2 000	3 150	1 670	1 520	-				5 460			7 800
	5 000	3 000	3 650	1 670	1 260	1 260				6 460			8 500
1600	3 500	1 500	2 900	1 670	1 020	-	1 970	1 470	3 080	4 460	2 240	680	8 300
	4 000	2 000	3 150	1 670	1 520	-				5 460			9 200
	5 000	3 000	3 650	1 670	1 260	1 260				6 460			10 100

Чертёж:

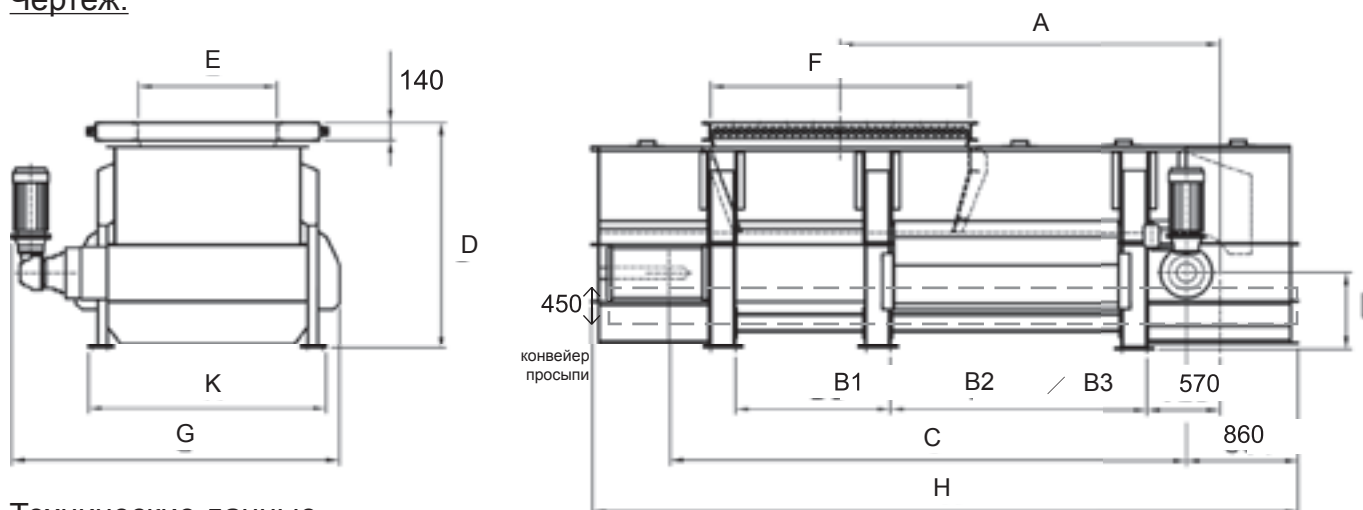

Технические данные

Мотор	Переменного тока
Класс защиты	IP55
Нагрузочные ячейки	2 цифровых датчика веса
Макс. погонная нагрузка	+ 1 000 кг.
Установленная мощность	от 1,5 кВт до 30 кВт
Редуктор	Планетарный
Передача	Прямая на головной барабан
Рабочий диапазон температур	от -10°C до +60°C
Датчик скорости	Цифровой кодировщик
Направляющие и кожуха	Сталь
Конвейерная лента	Сталь
Защита от коррозии	Праймер и финишное покрытие
Цвет и окраска	Синяя RAL 5000 стандарт, 80 мкм

HASLER Group

Головной офис
ZI de l'abbaye
38780 PONT-EVEQUE - Франция

Телефон: +33 (0)4 74 16 11 50
Факс: +33 (0)4 74 16 11 55
E-mail: sales.fr@hasler-gp.com

Все наши адреса на:

www.hasler-gp.com

ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФОТО