

GRAN




Непрерывное взвешивание хорошо текучих мелко гранулированных продуктов. Полностью закрытая жесткая конструкция с каналом балансировки давления. Не чувствителен к забиванию продуктом, маятниковая система измеряет только горизонтальную силу. Прост в обслуживании, отсутствуют подвижные части. Легкое встраивание в тракт подачи продукта. Износостойкое покрытие направляющего канала продукта и ударной пластины.

ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФОТО


Пример использования

- Цементный завод
- Помол цемента
- Свежий продукт подается в цементную мельницу 3-мя весовыми дозаторами GRAVIT.
- Возврат крупки от динамического сепаратора измеряется расходомером GRAN.

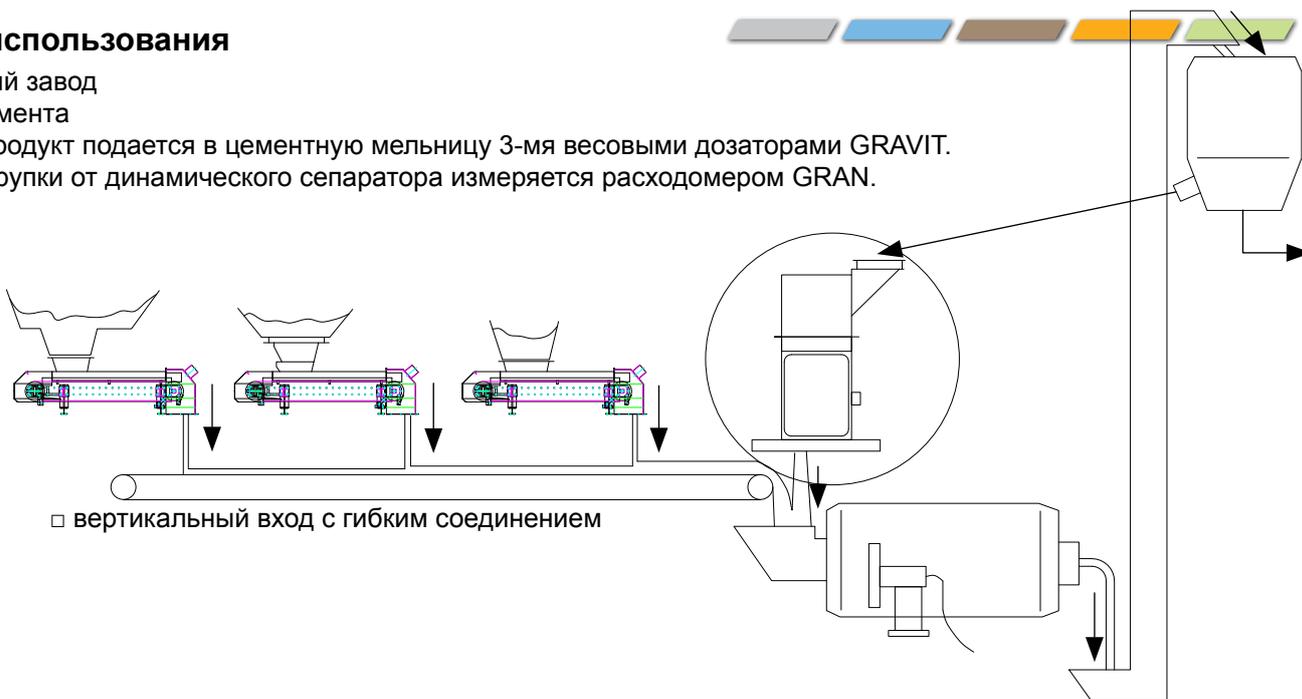

Опция: вертикальный вход с гибким соединением

ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФОТО

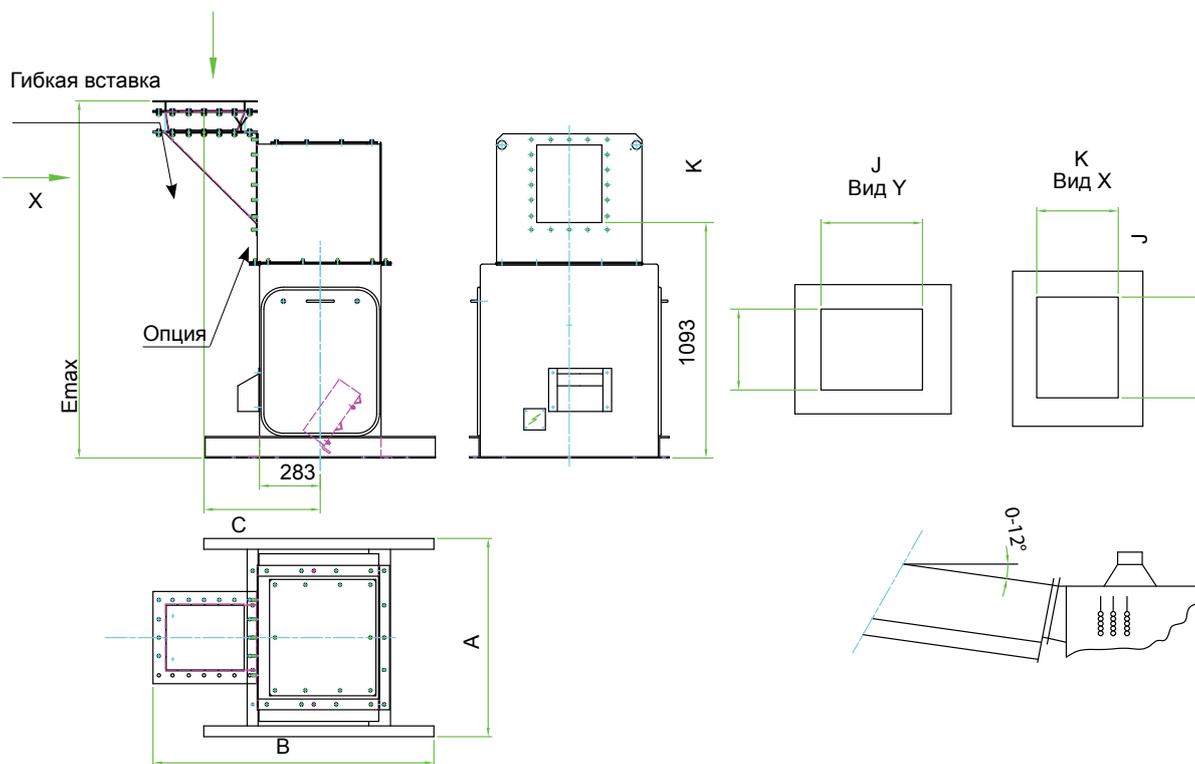

Тип Тур	Подача Débit Leistung	A	B	C	E	ВХОДЫ		кг
						J	K	
GRAN20	60	720	1200	478	1573	260	150	250
GRAN30	200	920	1295	528	1658	360	300	300
GRAN40	350	1320	1295	528	1658	360	400	400
GRAN50	700	1720	1295	528	1658	360	500	570
GRAN60	900	2120	1470	650	1823	525	630	850

HASLER Group
Headquarter
Zi de l'abbaye
38780 PONT-EVEQUE - France

Tel. +33 (0)4 74 16 11 50
Fax +33 (0)4 74 16 11 55
E-mail: sales.fr@hasler-int.com

Все наши адреса на:
www.hasler-int.com